

## Настройка D-Link DIR-806A/C

1. Подключите интернет-кабель в порт Internet вашего роутера.
2. Подключите патчкорд (промежуточный кабель) к компьютеру и к LAN порту роутера, либо по Wi-Fi.



По умолчанию сеть называется «DIR-806A»

Пароль указан на наклейке на самом роутере в поле PIN


Наберите в адресной строке Вашего браузера адрес роутера **192.168.0.1**

откроется веб-интерфейс роутера


Нажмите «**Начать**»




Нажмите кнопку «Да»

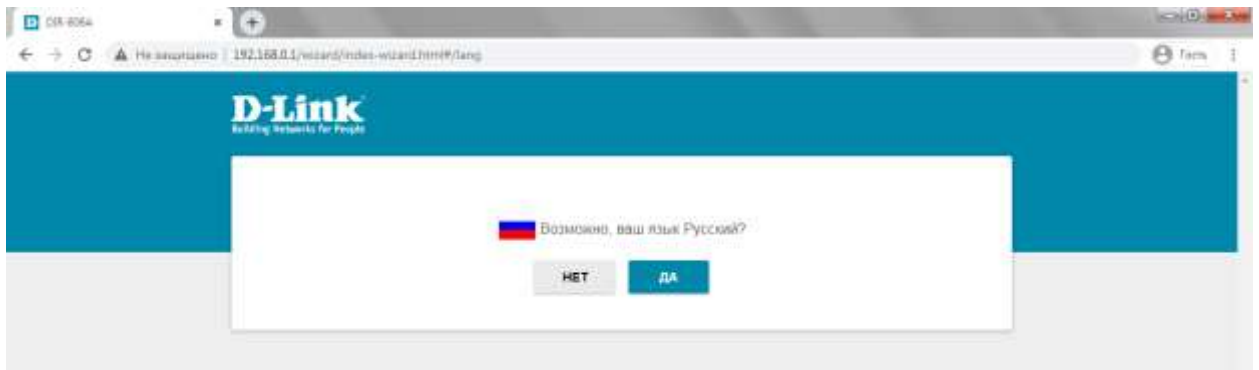


Выберите «Расширенные настройки»

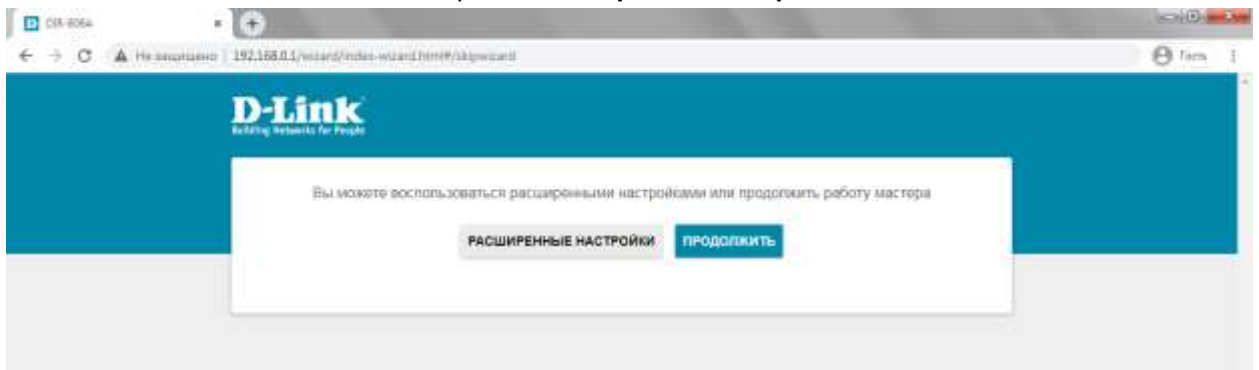


Установите пароль администратора от настроек роутера и нажмите «Применить»

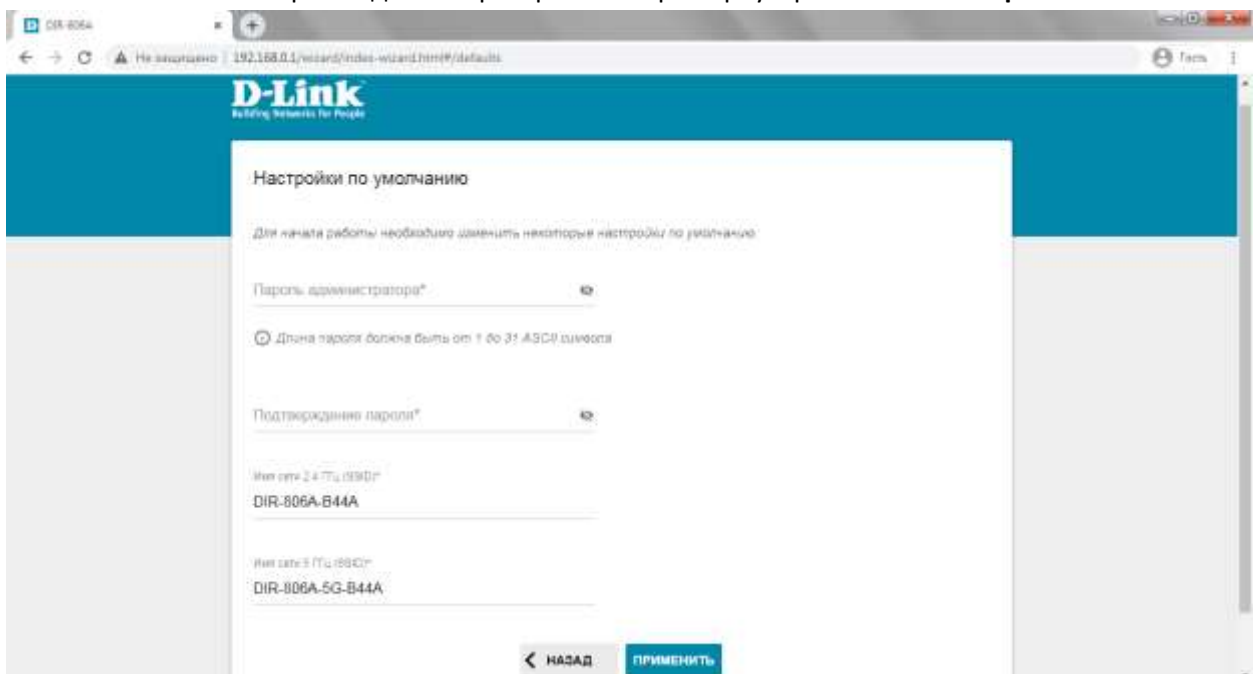

В разделе «Настройка соединений» нажмите на пункт **WAN** и выберите «Расширенный режим»

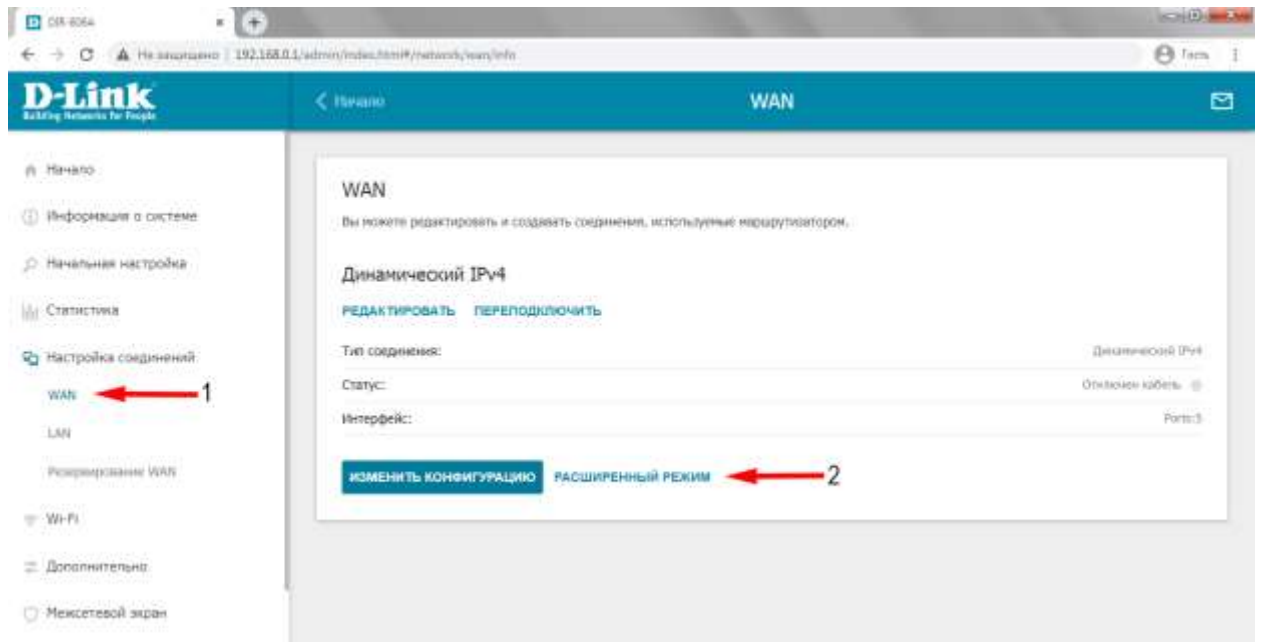

Нажмите на знак **+**, чтобы перейти к выбору сетевых настроек

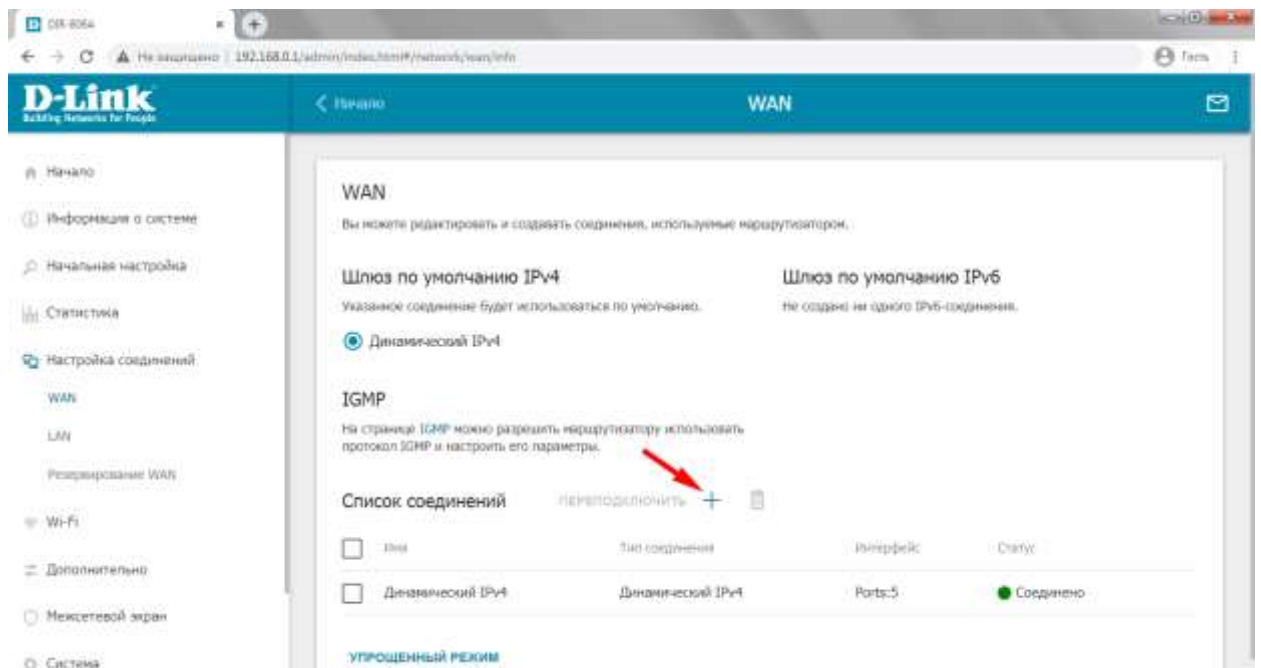

## Выберите тип соединения «Статический IPv4»

и введите сетевые настройки в соответствующие поля (настройки указаны в договоре)

- IP-адрес
- Маска подсети
- Основной шлюз
- Первичный DNS-сервер
- Вторичный DNS-сервер

Нажмите «Применить», чтобы сохранить параметры

The screenshot shows the D-Link web interface for configuring a WAN connection. The page is titled "WAN/Добавление". The main settings are as follows:

- Тип соединения:** Статический IPv4
- Интерфейс:** Ports 5
- Тип соединения\*:** Static IP
- Включить соединение:**
- NAT:**
- Сетевой экран:**
- RIP:**
- Изолировать соединение:**
- Ethernet:**
  - MAC-адрес\*:** 34 0A 33 15 B4 4A
  - Клонировать MAC-адрес:**  (74:86:7A:38:11:D1)
  - Восстановить MAC-адрес по умолчанию:** [button]
  - MTU\*:** 1500

The IPv4 configuration fields (highlighted in red) are:

- IP-адрес\*:** [field] (Поле является обязательным)
- Маска подсети\*:** [field] (Поле является обязательным)
- IP-адрес шлюза\*:** [field] (Поле является обязательным)
- Первичный DNS\*:** [field] (Поле является обязательным)
- Вторичный DNS:** [field]

The "ПРИМЕНИТЬ" button is located at the bottom left of the configuration area, with a red arrow pointing to it.

Перейдите в меню, расположенное слева, во вкладку «Wi-Fi» в раздел «Основные настройки»

В данном разделе можно поменять Wi-Fi настройки для диапазонов 2,4 и 5 ГГц

Вы можете оставить все настройки по умолчанию или изменить имя беспроводной сети «Имя сети (SSID)» и в нижней части страницы, в разделе «Настройки безопасности» установить пароль на беспроводную сеть «Пароль PSK»

Чтобы настройки вступили в силу, нажмите кнопку «Применить»

The screenshot shows the D-Link web interface for a DIR-806A router. The left sidebar contains navigation options: 'Настройка соединений', 'Wi-Fi', 'Управление клиентами', 'WPS', 'WMM', 'Клиент', 'Дополнительно', 'MAC-фильтр', 'Роутинг', 'Дополнительно', and 'Мехсетевая экран'. The 'Wi-Fi' section is expanded, and 'Основные настройки' is selected, indicated by a red arrow.

The main content area is titled 'Основные настройки' and shows settings for the 2.4 GHz band. The 'Сеть Wi-Fi' section is highlighted with a red box and contains the following information:


- Имя сети (SSID): DIR-806A-B44A
- Скрыть SSID:
- Максимальное количество клиентов: 0

The 'Настройки безопасности' section is also highlighted with a red box and contains the following information:

- Сетевая аутентификация: WPA2-PSK
- Пароль PSK: [masked]
- Тип шифрования: AES
- Пароль обходчика протокола ключа (в секундах): 3600

At the bottom of the page, there are two buttons: 'ПРИМЕНИТЬ' and 'ДОБАВИТЬ WI-FI СЕТЬ'. A red arrow points to the 'ПРИМЕНИТЬ' button.

Для диапазона 5 ГГц настройка происходит таким же образом, как для 2,4 ГГц

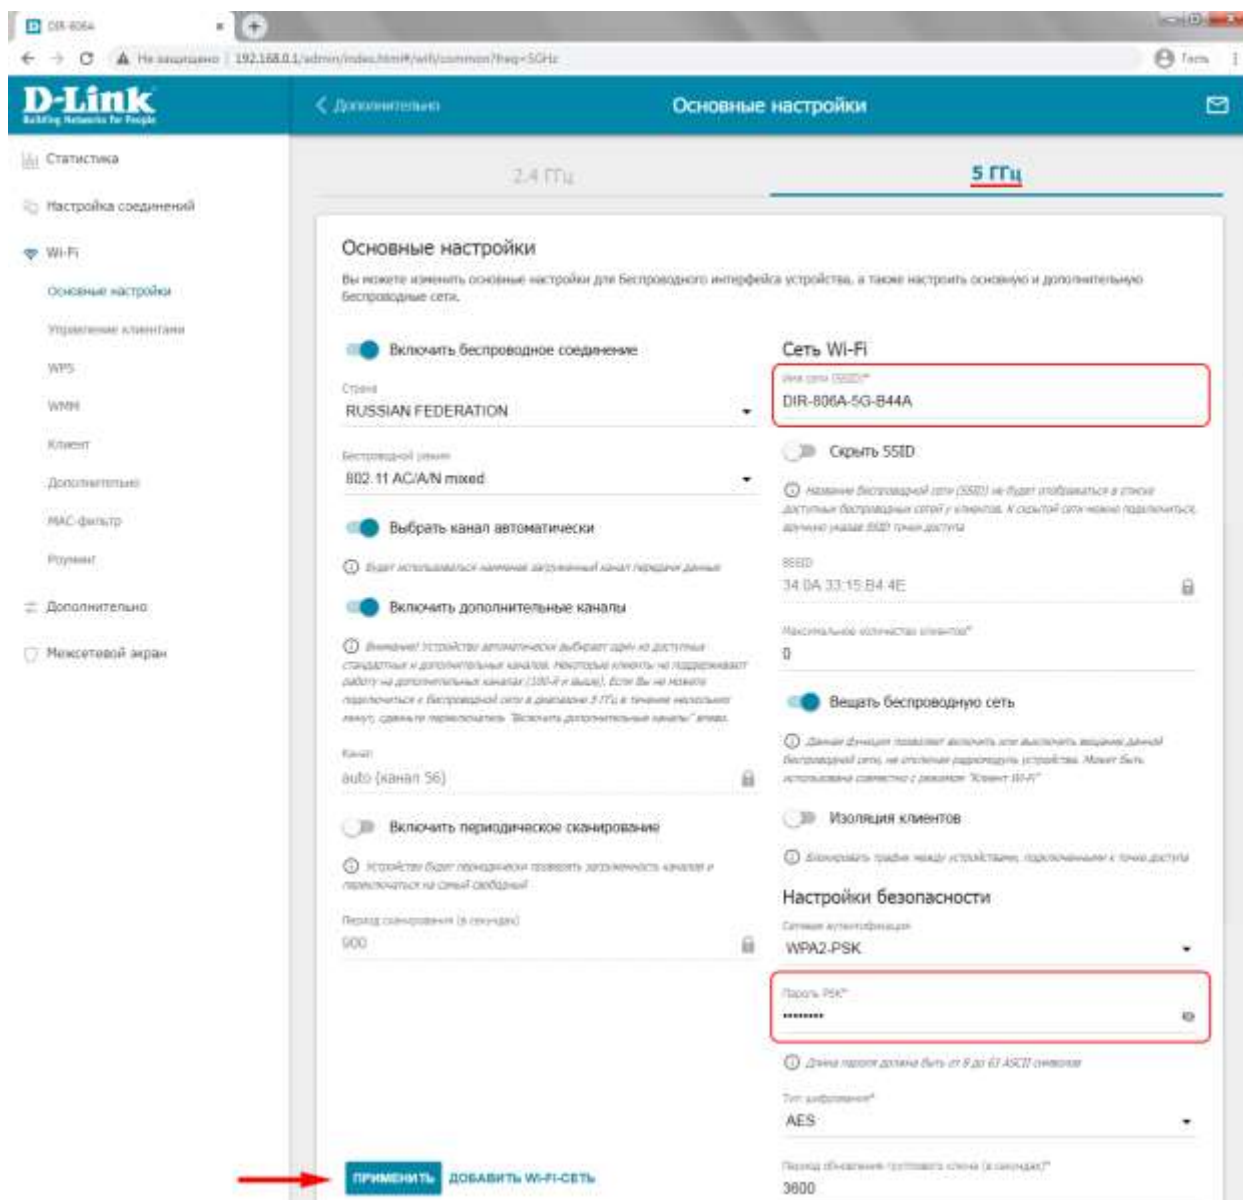

Настройки на роутере сохраняются и вступают в силу сразу, как только вы нажмете кнопку «Применить», поэтому если вы сменили Имя Wi-Fi или пароль от Wi-Fi, то необходимо будет переподключиться к сети.